

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NOVA PLUS




Travesaño

Travesaño de acero de 50 x 30 x 2 mm de espesor

Tapa

Bilaminada 25 mm

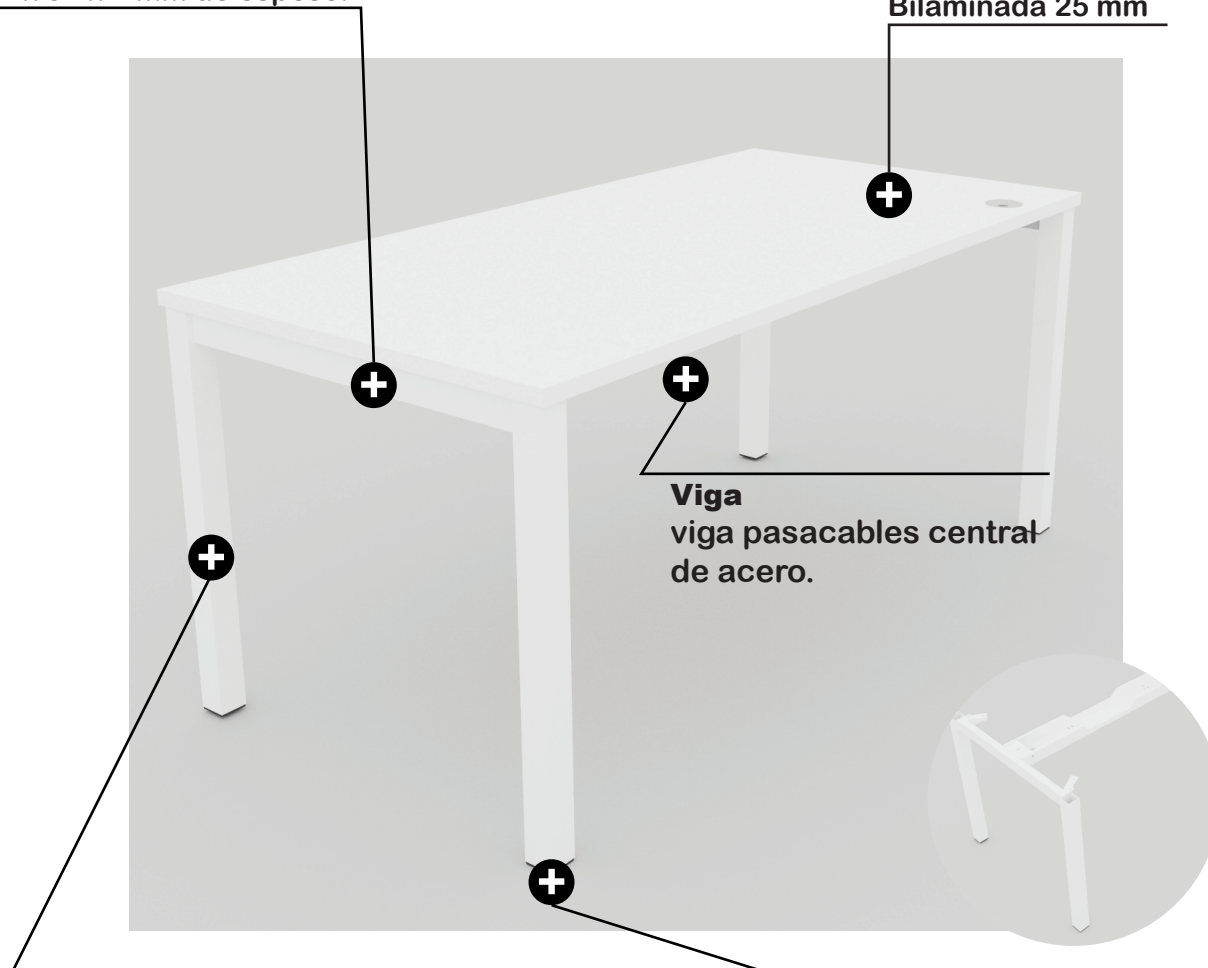

Viga

viga pasacables central de acero.


Pórtico, patas


Pórtico de acero en forma de "U invertida".
Patas de 50 x 50 x 1,5 mm. de espesor.

Apoyo al suelo

Niveladores regulables acabado negro, rosca metálica.

Estructura.

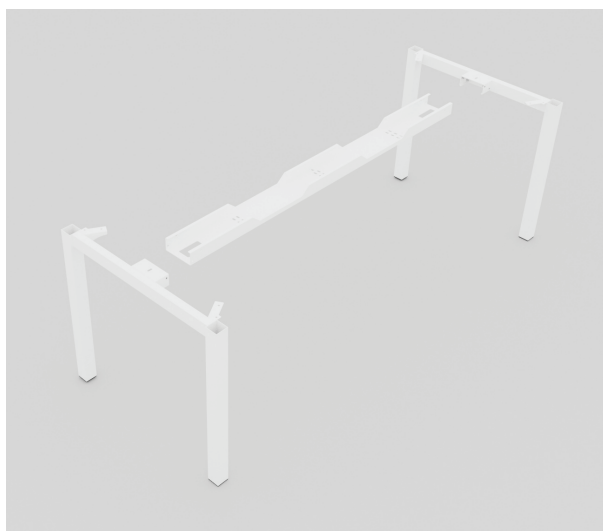

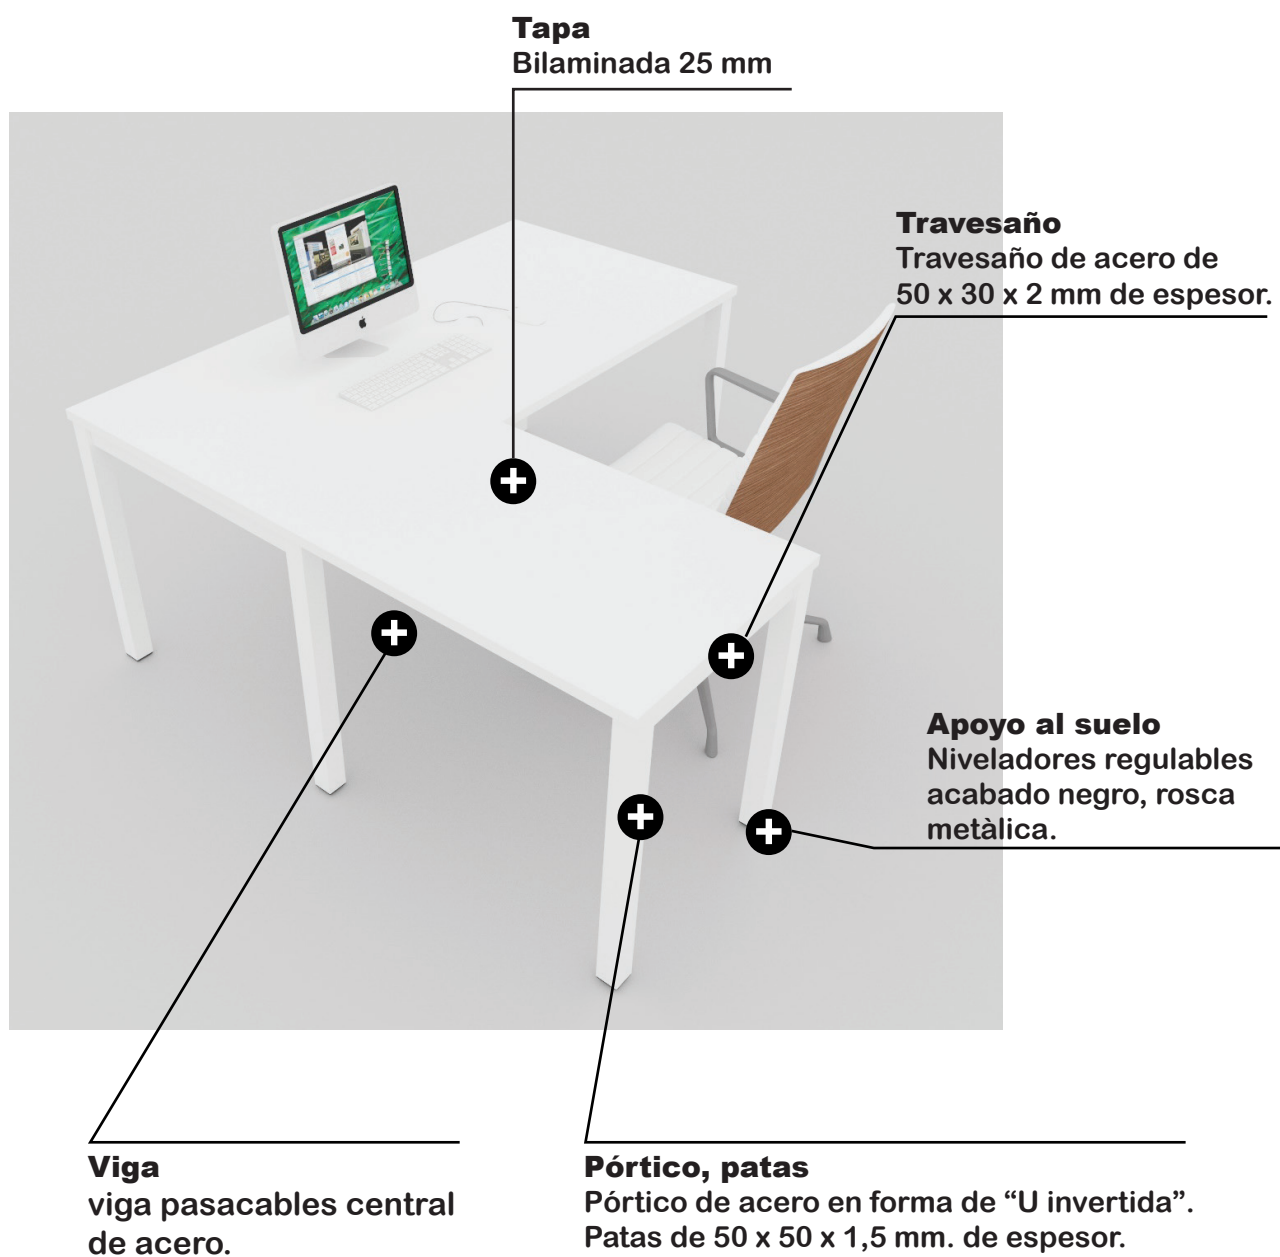

Travesaño

Travesaño de acero de
50 x 30 x 2 mm de espesor.

Tapa

Bilaminada 25 mm



2 Vigas


vigas pasacables de acero.

Pórtico, patas


Pórtico de acero en forma de “U invertida”.
Patas de 50 x 50 x 1,5 mm. de espesor.

Apoyo al suelo


Niveladores regulables
acabado negro, rosca
metàlica.

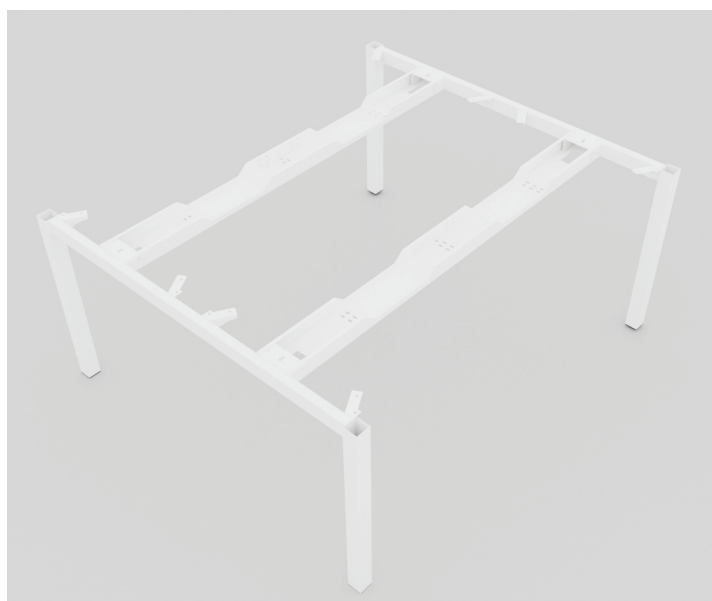


Estructura.

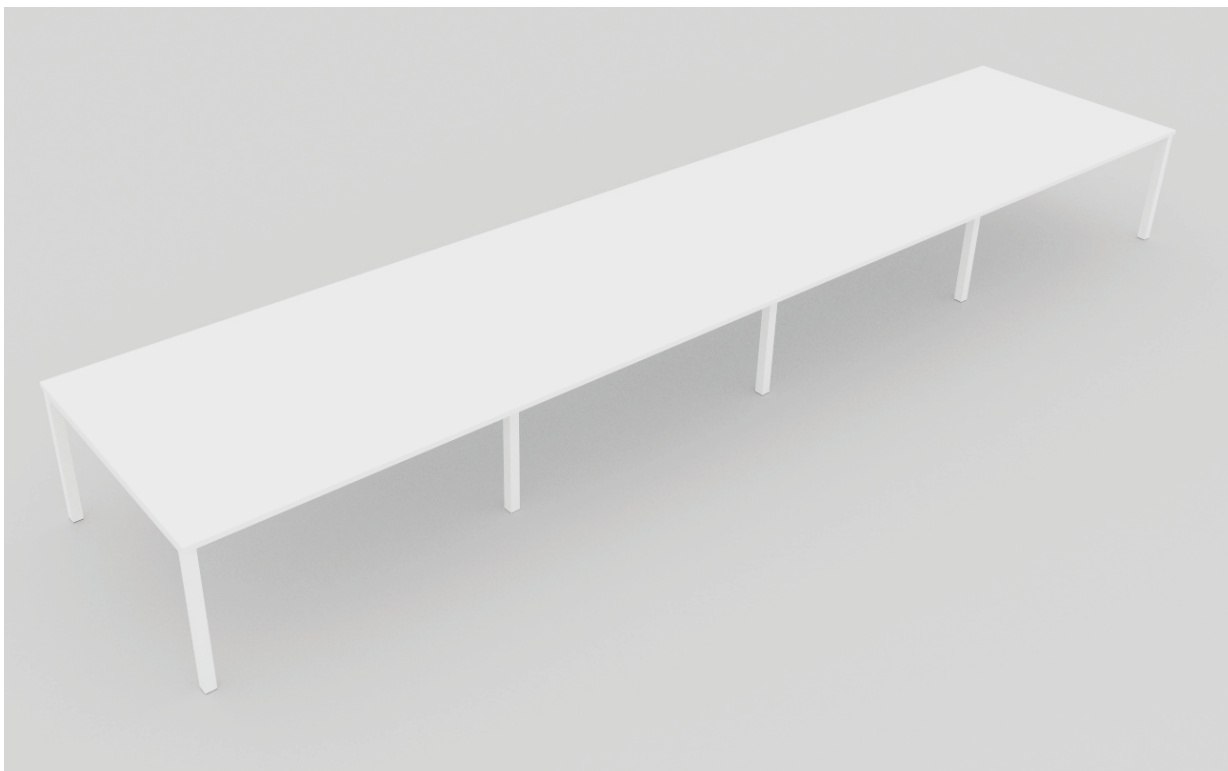

Estructura.

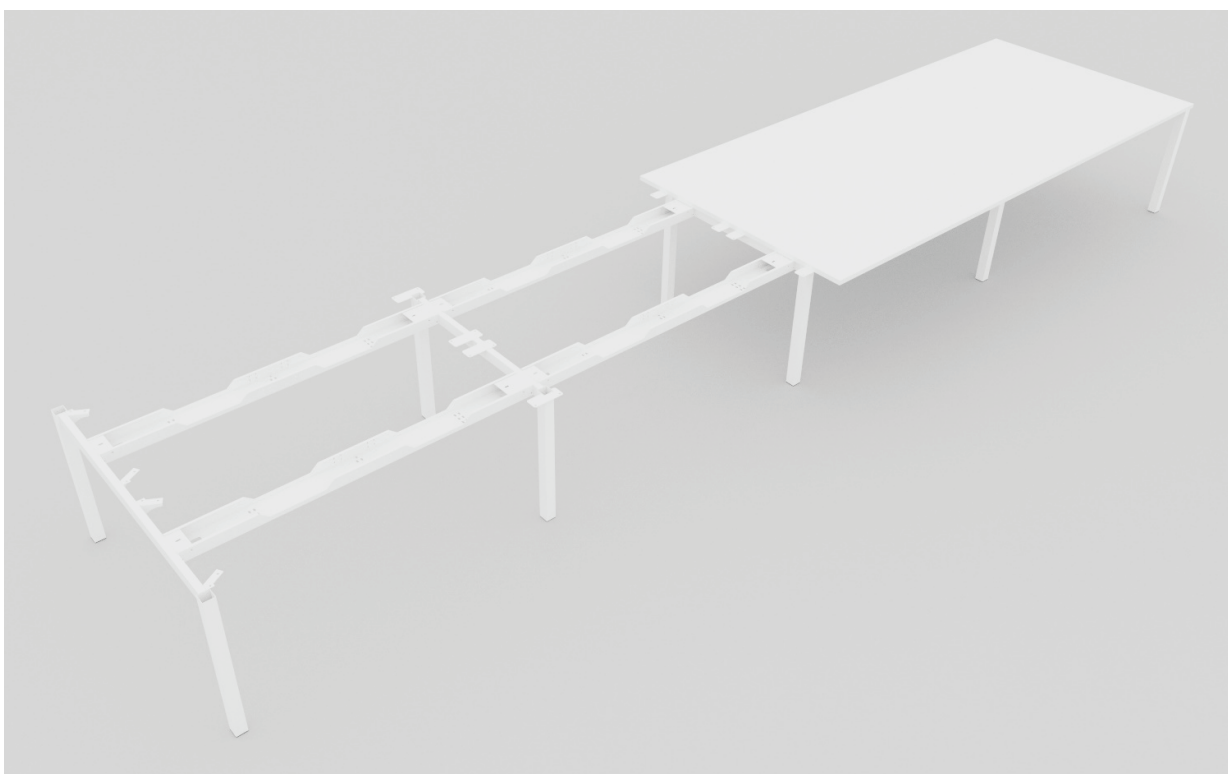

TABLERO •

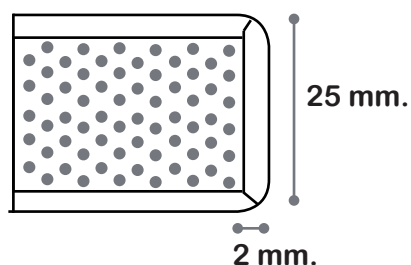


BILAMINADO.

ANCHO DEL CANTO.	TABLERO DE 25 mm.
2 mm.	tapa de mesa.

TAPA •

Tapa con forma rectangular fabricada en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 25 mm de espesor, con canto cola pur de 2 mm de espesor en todo su perímetro. Su cara inferior está mecanizada para alojar insertos metálicos que posteriormente permiten el ensamblaje de los elementos.

La densidad media para tableros de 25 mm de espesor es de 610 kg/m³. La densidad media para tableros de 25 mm de espesor es de 630 kg/m³.

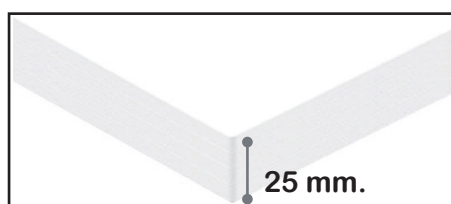

ACABADOS •



NOGAL
11



ROBLE OSCURO
10



ARCE
84




ROBLE
70



HAYA NATURAL
12



NEBRASKA
15



BLANCO
90



GRIS SOMBRA
14



GRIS
80



ALUMINIO
87

PÓRTICO •

Parte principal de la estructura compuesta por dos patas en tubo cuadrado de acero de 50 x 50 x 1,5 mm de espesor y un travesaño que las une formando un pórtico. Este travesaño, también de acero, tienen un espesor de 50 x 30 x 2 mm. El acabado se realiza mediante pintura epoxi con una capa de 100 micras. La unión entre pórticos y de los pórticos con la tapa de mesa se lleva a cabo con vigas de 60 x 30 x 1,5 mm que sirven además de soporte de la tapa. Para el apoyo al suelo la estructura incorpora niveladores y conteras acabados en negro que posibilitan mantener la superficie de la mesa recta en cualquier tipo de suelo.

- **SIMPLE:** para mesas individuales y alas. Disponible en dos medidas (80 y 60 cm).

Mesa individual	Ala para mesa individual
120 x 80 x 74	80 x 60 x 74
140 x 80 x 74	100 x 60 x 74
160 x 80 x 74	120 x 60 x 74
180 x 80 x 74	

- **DOBLE:** para bench. Disponible en medida: 140 (para bench con mesas de fondo 70) (para bench con mesas de fondo 60).

Mesa bench
120 x 140 x 74
140 x 140 x 74
160 x 140 x 74
180 x 140 x 74

- **DE CONTINUIDAD:** para bench. Disponible en medida 140 cm (para bench). Este último aporta la solución al crecimiento longitudinal, facilita la redistribución de los puestos de trabajo.

Extensión
120 x 140 x 74
140 x 140 x 74
160 x 140 x 74
180 x 140 x 74

SEPARADOR •

BILAMINADO:


tablero de partículas de 19 mm de espesor con canto cola pur de 1,2 mm en todo su perímetro fijados a la estructura mediante herrajes específicos.



FALDÓN •

BILAMINADO: tablero de partículas de 19 mm de espesor con canto termofusionado de 1,2 mm en todo su perímetro fijados a la estructura mediante herrajes específicos ocultos bajo la mesa. Amplia elección de acabados.





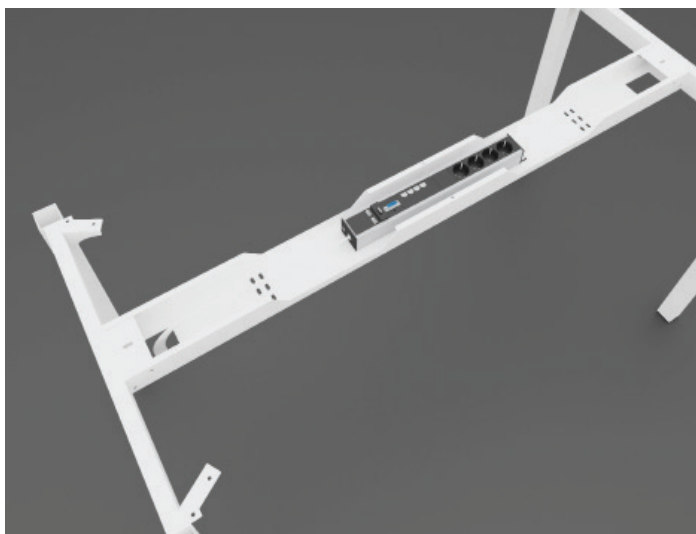

EL LARGUERO DE LA MESA, HACE LA FUNCIÓN, DE PASA CABLES. OPCIÓN DOS POSICIONES PARA ALOJAR MECANISMOS ELÉCTRICOS.



LA ELECTRIFICACIÓN SE PUEDE SUJETAR CON BRIDAS.

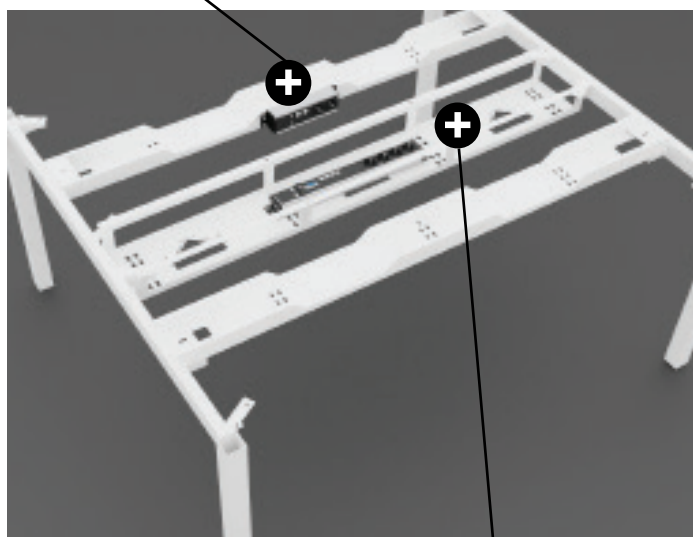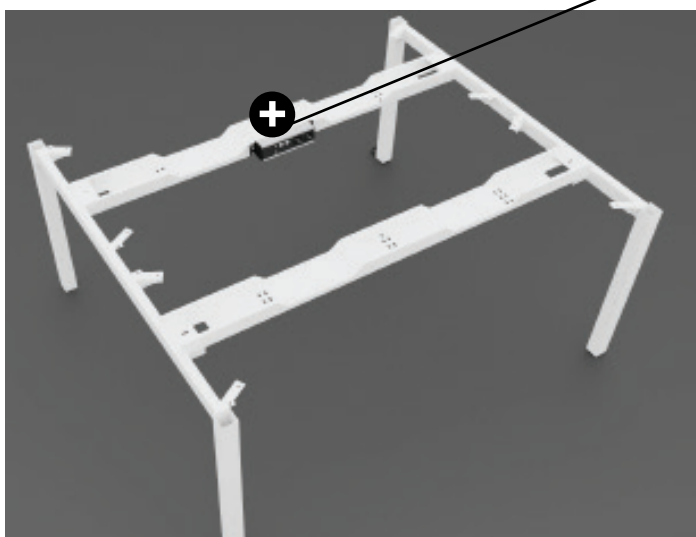

EL LARGUERO DE LA MESA, HACE LA FUNCIÓN, DE PASA CABLES. OPCIÓN DOS POSICIONES. PARA ALOJAR MECANISMOS ELÉCTRICOS.

BANDEJA OPCIONAL.

BASKET PASACABLES PARA MESA INDIVIDUAL (ADICIONAL)

Se dispone de una bandeja, canal de electrificación horizontal para MESA INDIVIDUAL que permite la instalación de cables después del montaje, con capacidad suficiente para alojar cajas de conexión, de fuerza, teléfono y datos, facilitando la manipulación de cableado.

Se colocan atornilladas al sobre de la mesa y quedan ubicadas detrás del faldón de mesa. Se dispone también de las bandejas universales (código 2.2517 6.2517) dimensiones L105X P7.3 X H2,9 . Esta bandeja realiza la función de sujeción del cableado, ya que no dispone de la misma capacidad que la anterior



FICHA DE CALIDADES

PRUEBAS Y ENSAYOS DE LOS TABLEROS DE NUESTROS PROVEEDORES

Tablero aglomerado de partículas de madera prensada, con recubrimientos melaminizados, con las siguientes CARACTERÍSTICAS:

1.1 TABLERO DE PARTÍCULAS

ENSAYO	NORMA	ESPECIFICACIÓN
Densidad	UNE-EN 323:1994	Valor informativo
Contenido de humedad	UNE-EN 322:1994	UNE-EN 312-1:2004
Resistencia a la flexión	UNE-EN 310:1994	UNE-EN 312-1:2004
Módulo de elasticidad en flexión	UNE-EN 310:1994	(TIPO P2)
Cohesión interna	UNE-EN 319:1994	
Resistencia al arranque de superficie	UNE-EN 311:1994	
Resistencia al arranque de tornillos	UNE-EN ISO 13446:2002	Valor informativo

1.2. TABLEROS DE PARTICULAS DE MADERA MELAMINIZADOS EN UNICOLORES.

ENSAYO	NORMA	ESPECIFICACIÓN SH	SV
Resistencia al manchado	UNE-EN 14322:2004	Grado no inferior a 3	
Resistencia a quemaduras de cigarrillo		Valor informativo	N.A.
Resistencia al impacto por caída de bola		Valor informativo	
Resistencia a la abrasión		Clase 3A	Clase 2
Resistencia al rajado		³ 3	
Resistencia al rayado		³ 5 (N)	

Especificación según UNE-EN 14322:2004
 SH: Superficies horizontales de trabajo (encimeras de mesa).
 SV: Superficies verticales y horizontales de baja licitación
 (frentes armario, faldones de mesa, baldas, envolventes de
 armario, etc.)
 NA: No aplicable.

1.3. TABLEROS DE PARTICULAS DE MADERA MELAMINIZADOS CON DISEÑOS.

ENSAYO	NORMA	ESPECIFICACIÓN SH	SV
Resistencia al manchado	UNE-EN 14322:2004	Grado no inferior a 3	
Resistencia a quemaduras de cigarrillo		Valor informativo	N. A.
Resistencia al impacto por caída de bolr		Valor informativo	
Resistencia a la abrasión		Clase 2	Clase2
Resistencia al rajado		³ 3	
Resistencia al rayado		³ 5 (N)	

Especificación según UNE-EN 14322:2004

SH: Superficies horizontales de trabajo (encimeras de mesa).

SV: Superficies verticales y horizontales de baja licitación

(frentes armario, faldones de mesa, baldas, envolvertes de armario, etc.)

NA: No aplicable.

1.4. COMPLEMENTOS DE MDF LAMINADOS EN UNICOLORES DE ALTO BRILLO.

ENSAYO	NORMA	ESPECIFICACIÓN SV
Resistencia al manchado (Valoración)	UNE-EN 438-2:2005	Grado no inferior a3
Resistencia a la abrasión - Punto inicial (ciclos) - Resistencia. Punto medio (ciclos)	UNE-EN-438-2:2005	Clase 2 No inferior a 50 No inferior a 150
Solidez del color a la luz (Valoración escala de azules)	UNE-EN-438-2:2005	No inferior a 6

Especificación según UNE-EN 438-2:2005 para laminado estratificado



y acorde con la especificación para mueble de oficina UNE 89401-3:2008.

SV: Superficies verticales y horizontales de baja licitación

(frentes armario, faldones de mesa, baldas, envolvertes de armario, etc.)

2.2. PROCESOS DE ENCOLADO

ENSAYO	NORMA	ESPECIFICACIÓN
Encolado de canto	UNE 56843:2001 Apdo. 8	Sin desencolado

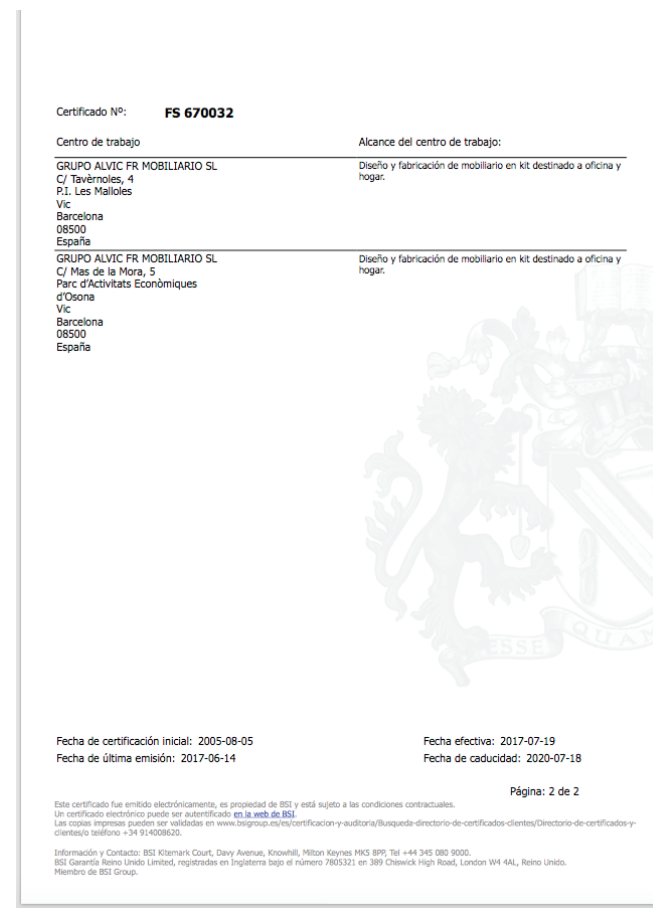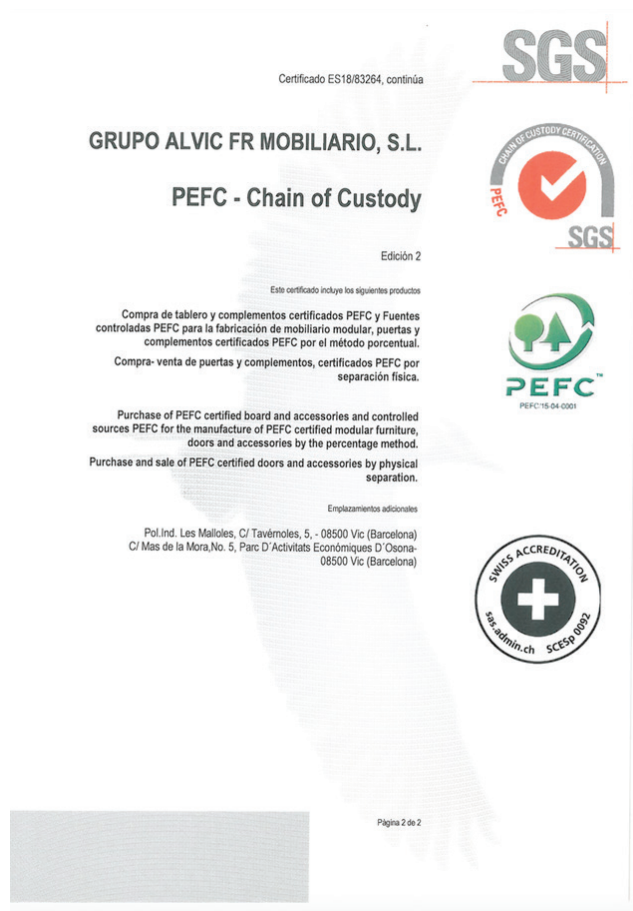

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Empresa: GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L.
"OFITRES"

Dirección: Tavérnols 5 Pol. Ind. Malloles
08500 Vic- Barcelona
Tfno.: (34) 938891282 Fax: (34) 938891157
www.ofitres.com

Producto / s: El mobiliario de oficina incluido en su Serie:

NOVA

supera los requisitos exigidos por el Reglamento General para la Concesión y Uso del Símbolo de Calidad de AIDIMA y su Anexo Técnico II^{1,2}

Normativa básica de aplicación³:

Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Dimensiones.	UNE EN 527-1:11
Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Requisitos mecánicos de seguridad	UNE EN 527-2 .03
Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Determinación de la estabilidad y resistencia mecánica de la estructura.	UNE EN 527-3:03
Materiales constitutivos del mobiliario	Véase Anexo II

Fecha de emisión
06 / 06 / 2016

Mariano J. Pérez Campos
Presidente Comisión de Calidad
Dirección



AIDIMA

Parque Tecnológico - C/ Benjamin Franklin, 13
Apdo. nº 50 - 46100 Paterna (Valencia) España
Tel. 96 136 60 70 - Fax 96 136 61 85
www.aidima.es

¹ Sobres de mesa de >25mm.

² Excepto acabados alto brillo en superficies horizontales de trabajo.

³ Resultados individuales en informes técnicos emitidos para la empresa.

Nº Certificado: SCMB/0367-172/16



Certificate of Registration

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015

This is to certify that:

GRUPO ALVIC
FR MOBILIARIO, S.L.
Parc d'Activitats Econòmiques d'Osona
(PAEO)
C/ Mas de la Mora, 5
Vic
Barcelona
08500
Spain

Holds Certificate No:

EMS 574207

and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for the following scope:

Design and manufacturing of home and office kit furniture.
Dessin et fabrication de meuble en kit pour le bureau et la maison.

For and on behalf of BSI:

Andrew Launn
Andrew Launn, EMEA Systems Certification Director

Original Registration Date: 2011-04-08
Latest Revision Date: 2018-05-31

Effective Date: 2017-04-08
Expiry Date: 2020-04-07

Page: 1 of 1



...making excellence a habit™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +44 (0)20 8996 7033.
Printed can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +44 (0)20 8996 7033.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: +44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.

CERTIFICACIONES DE CALIDAD
CERTIFICATIONS DE QUALITÉ
QUALITY STANDARDS



AIDIMA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES



PEFC
PEFC/14-95-00047
Nº EMS 574207



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
Nº 8001803

ASOCIADOS
PARTENAIRES
PARTNERS

ffmo







